

PRAVILNIK

O TIPU, VELIČINI, IZGLEDU I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA KIOSKA KOJI SE POSTAVLJAJU NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, SAVSKI VENAC I STARI GRAD

("Sl. list grada Beograda", br. 89/2015)

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom određuje se tip, veličina i druge karakteristike kioska koji se postavljaju na javnim i drugim površinama na području gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad.

II TIP, VELIČINA, IZGLED I DRUGE KARAKTERISTIKE KIOSKA

Član 2

Na javnim i drugim površinama na području gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad, može se postavljati kiosk proizveden u tipu "NBK 15", i to kao:

- 1) Kiosk "NBK 15 S-A" - bruto površine od 6,5 m²;
- 2) Kiosk "NBK 15 S-B" - bruto površine od 8,5 m² i
- 3) Kiosk "NBK 15" - bruto površine od 10,5 m².

Član 3

Kiosk "NBK 15 S-A" ima oblik položenog kvadra, pravougaone osnove, bruto površine 6,5 m², dužine 2,80 m i širine 2,30 m, sa ukupnom visinom od 3,35 m. Unutrašnja visina kioska od poda do plafona je 2,38 m.

Konstrukcija kioska je od čeličnih profila dimenzija 50 x 50 x 3 mm, 60 x 80 x 3 mm i 80 x 80 x 3 mm sa jednim nosećim stubom na uglu konstrukcije profil dimenzija 200 x 50 mm, ofarbani u crnu boju - RAL 9005 (RAL označava kartu boja po RAL skali Nemačkog nacionalnog komiteta za osiguranje kvaliteta i isporuke).

Bokovi kioska su od alubond panela sa termo prekidom, debljine 63 mm. Na visini od 2,45 m postavljen je friz visine 82 cm.

Krovni friz u obliku kvadratne prizme, dimenzija osnove kioska, sastoji se od čelične podkonstrukcije sa alubond panelom kao fasadnim elementom.

Krov kioska je ravan sa 3% padom, i odvođenje vode sa njega vrši se kroz oluk.

Plafon kioska je termoizolacioni i hidroizolacioni sendvič, konstrukcije od čeličnih profila 50 x 50 x 2,5 mm, sa vidljive strane obložen univerom bele boje, ukupne debljine 60 mm.

Pod kioska je termoizolacioni sendvič, konstrukcije od čeličnih profila 50 x 50 x 3 mm, sa završnom površinom od laminata, ukupne debljine 65 mm.

Vrata kioska nalaze se na njegovoj zadnjoj strani.

Kiosk poseduje dva šaltera sa pultom, koji se nalaze na prednjoj i jednoj od bočnih strana kioska, i postavljeni su na 1 m visine od poda kioska.

Ispod šaltera i pulta se nalazi prostor za izlaganje robe opremljen policama.

Neposredno ispod pulta, celom dužinom, nalazi se multinamenska polica sa poklopcem od pleksiglasa, osvetljena skrivenom rasvetom na bazi svetlećih dioda (u daljem tekstu: LED rasveća). Ispod nje se nalaze kaskadne police, razvijenog L profila, izrađene od punog materijala, crne boje (RAL 9005). Na prednjoj strani, između kaskadnih policica, nalazi se otvorena polica za izlaganje dnevne štampe i slične robe, a ispod nje zatvorena polica sa transparentnim poklopcem od pleksiglasa sferne površine, osvetljena skrivenom LED rasvetom. Iznad šaltera na fasadi kioska su postavljene dve tende, na visini od 2,50 m. Tende su od akrilnog platna u bež boji (RAL 1015), bez prepuštanja platna.

Zatvaranje kioska je rolovratima čija je kutija smeštena u krovu kioska. Rolo je pozicioniran na prednjoj i otvorenoj bočnoj strani kioska. Rolovrata su metalna plastificirana u crnoj mat boji (RAL 9005).

Unutar prednjeg dela kioska, na delu suprotnom od bočnog šaltera, formiran je prostor-kaseta namenjen postavljanju jedne rashladne vitrine ili automata za prodaju robe na malo i pružanje usluga (u daljem tekstu: ATM aparat). U zastakljenim vratima kasete, sa unutrašnje strane moguća je ugradnja policica za izlaganje knjiga i slične robe.

Na bočnoj strani kioska, u delu predviđenom za kaskadnu policu, moguće je postavljanje jednog konzervatora za sladoled.

Na kiosku je predviđena površina za isticanje ispisa poslovnog imena ili logoa, i to na delu krovnog frizu iznad šaltera. Ova površina je dimenzija 120 cm dužine i 40 cm visina, i nalazi se uz gornju ivicu krovnog friza i bočnu ivicu friza na uglu susticanja prednjeg i bočnog šaltera.

U istoj horizontalnoj osi, a uz suprotne ivice friza od površina za isticanje ispisa poslovnog imena ili logoa, predviđene su pozicije za logo Grada Beograda, koji je urezan na fasadni panel friza sa pozadinskim osvetljenjem.

Na bočnom delu krovnog friza kioska, iznad oglasne površine predviđeno je mesto za postavljanje LED displeja, koji pokazuje vreme, temperaturu vazduha i datum, i ima mogućnost isticanja tekstualne informacije. Njegove dimenzije su maksimalno 64 cm dužine i 16 cm visine, i nalazi se u ravni krovnog friza, u preseku horizontalne ose 1/2 friza i vertikalne ose oglasne površine.

Logo ili ispis se može realizovati na četiri načina: 1) urezan na fasadni panel friza, sa pozadinskim osvetljenjem; 2) u vidu slova od fluo ili LED cevi nakačenih na objekat, i 3) u vidu ispupčenog/trodimenzionalnog logoa ili tekstualnog (slovnog) ispisa maksimalne debljine od 5 cm, sa pozadinskim osvetljenjem i 4) postavljanje prosvetljenog reljefnog klirita, bez rama.

U slučaju kada se primenjuje logo, on se urezuje na utvrđenim pozicijama a prema utvrđenim merama, dok se ispisi rade na predviđenoj poziciji, prema utvrđenim merama, fontom "Pfdin Display Pro" ili "Pfdin Text Co mp Pro".

Na prednjoj strani kioska iznad mesta za rashladnu vitrinu ili ATM aparata, nalazi se površina za isticanje oglasnih poruka.

Na zadnjoj i punoj bočnoj strani kioska formirane su površine namenjene isticanju oglasnih poruka. Pojedinačna dimenzija tih površina je 1,10 m širine i 2,40 m visine.

Izgled Kioska "NBK 15 S-A" sa prostorom za smeštaj rashladne vitrine i konzervatora za sladoled, prostorom za logotip i oglašavanje, dat je u Grafičkom prilogu br. 1, koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Član 4

Kiosk "NBK 15 S-B" je pravougaone osnove, bruto površine 8,5 m², visine 3,35 m, dužine 3,50 m i širine 2,40 m. Pojedinačna dimenzija površina namenjenih isticanju oglasnih poruka, na zadnjoj i punoj bočnoj strani kioska je 1,15 m širine i 2,40 m visine.

Sve ostale karakteristike su istovetne karakteristikama Kioska "NBK 15 S-A".

Izgled Kioska "NBK 15 S-B" sa prostorom za smeštaj rashladne vitrine i konzervatora za sladoled, prostorom za logotip i oglašavanje dat je u Grafičkom prilogu br. 2, koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Član 5

Kiosk "NBK 15" je pravougaone osnove, bruto površine 10,5 m² visine 3,35 m, dužine 4,20 m i širine 2,50 m. Unutar prednjeg dela kioska mogu se postaviti dve rashladne vitrine ili ATM aparat. Pojedinačna dimenzija površina namenjenih isticanju oglasnih poruka, na zadnjoj i punoj bočnoj strani kioska je 1,20 m širine i 2,40 m visine.

Sve ostale karakteristike su istovetne karakteristikama Kioska "NBK 15 S-A".

Izgled Kioska "NBK " sa prostorom za smeštaj rashladne vitrine i konzervatora za sladoled, prostorom za logotip i oglašavanje dat je u Grafičkom prilogu br. 3, koji je sastavni deo ovog pravilnika.


III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6


Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama ("Službeni list Grada Beograda", broj 62/12).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

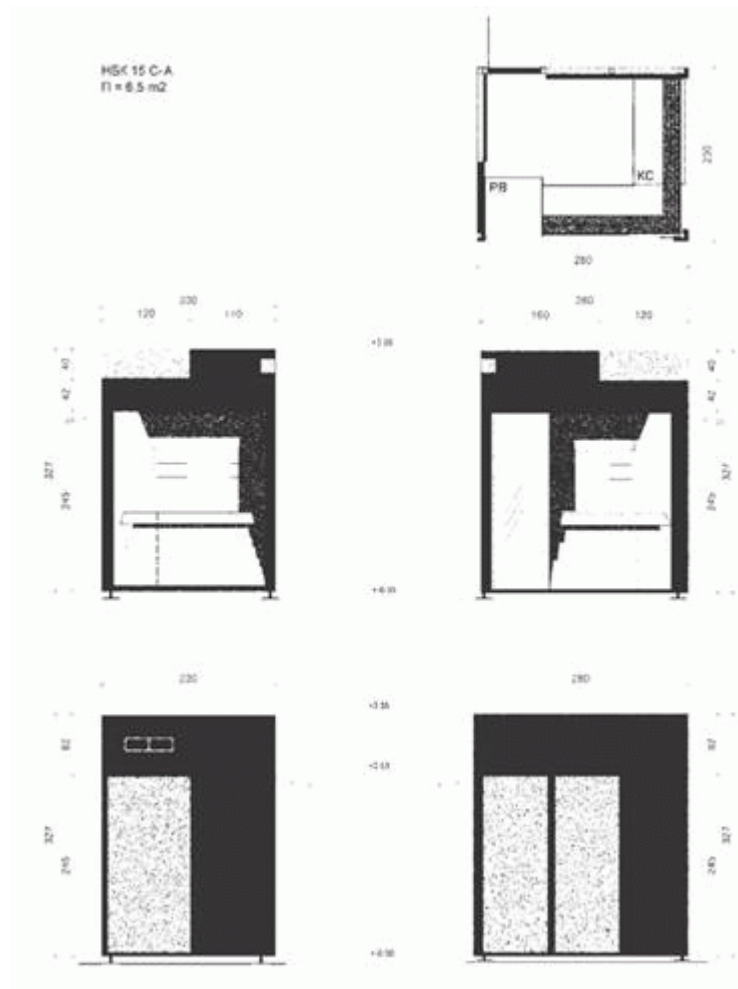

Grafički prilog br. 1 - Kiosk "NBK 15 S-A"

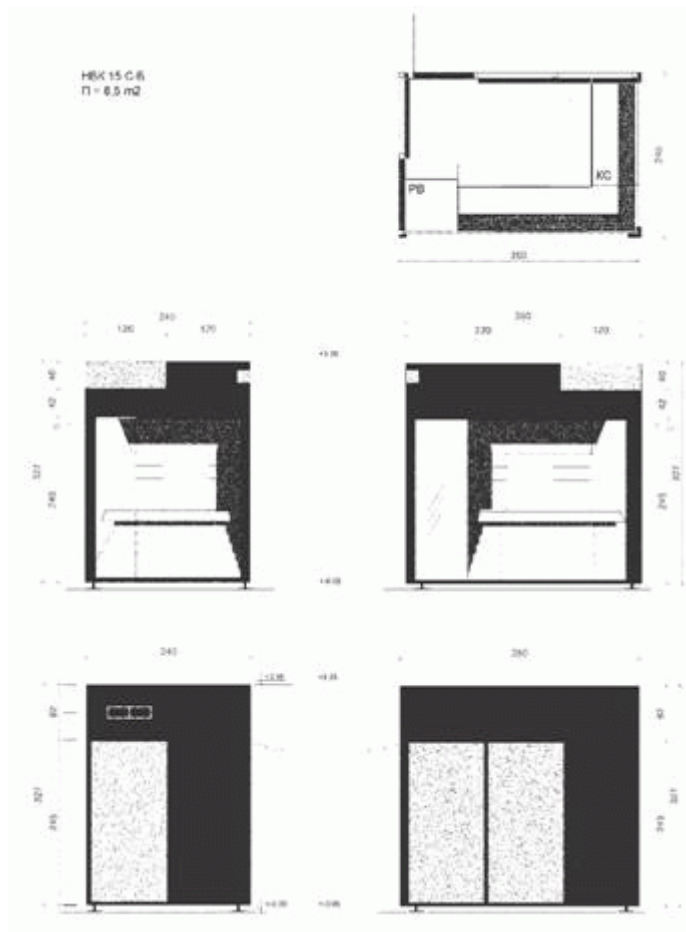

Grafički prilog br. 2 - Kiosk "NBK 15 S-B"



Grafički prilog br. 3 - Kiosk "NBK 15"